

MOMENT POLYSTYRENE

Adeziv pentru polistiren

CARACTERISTICI

- Gata preparat
- Ușor de aplicat
- Aderență bună
- Neinflamabil

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru lipirea plăcilor de polistiren sau a accesoriilor de polistiren pe suprafețe absorbante cum ar fi tencuială, beton, plăci de gips, plăci de PAL, OSB. Lipitura obținută este de tip elastic. Este rezistent la agenți de înmuiere și este greu inflamabil.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Înainte de aplicarea suprafețele trebuie să fie plane, uscate în profunzime, curate, fără fisuri, rezistente la întindere și compresiune. În cazul vopselei lavabile trebuie verificată aderența cu metoda benzii adezive. În cazul suprafețelor foarte absorbante cum ar fi suprafețele gletuite, tencuielile netinciuite sau blocurile de BCA este necesară amorsarea.

MOD DE APLICARE

Se aplică adezivul cu ajutorul unei mistrii dințate pe spatele foi de polistiren. Timpul de uscare al adezivului este de 15-20 minute. Timpul de uscare finală este de 24-48 ore. Plăcile se fixează prin presare pe suprafață.

RECOMANDĂRI

Adezivul trebuie aplicat la o temperatură de min. +14°C. A nu se arunca în rețeaua de canalizare.

DATE TEHNICE

Aspect:	gri pal, păstos
pH:	7-8
Rezistență la apă:	D 2
Timp deschis:	15-20 min
Timp de uscare finală:	24-48 ore
Cantitatea aplicată:	500-600 g/m ²
Mistrie de aplicare:	A 3

DEPOZITARE


În locuri răcoroase și uscate.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricării, în condiții de depozitare corespunzătoare.

AMBALARE

Găleți de plastic de 1 kg

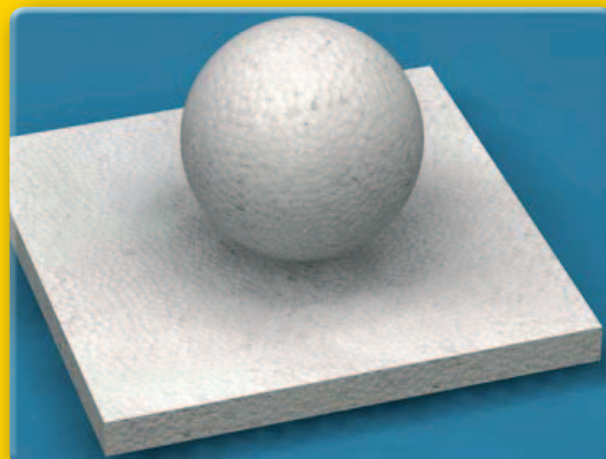

Adeziv pentru polistiren

QUALITY FROM **Henkel**