



MOMENT ONE FOR ALL

Adeziv de montaj cu lipire instantanee ridicată

TOATE SUPRAFEȚELE*, TOATE APLICAȚIILE

CARACTERISTICI


- aderență inițială foarte ridicată (până la 350kg / m²)
- lipire instantanee
- pentru toate suprafețele*, pentru toate aplicațiile
- rezistență ridicată la apă, condiții atmosferice severe și raze UV
- pentru aplicații la interior și exterior
- lipire flexibilă, după întărire; poate fi vopsit sau sablat

DOMENII DE UTILIZARE

- fixarea obiectelor grele pe suprafețe absorbante și neabsorbante: cărămizi, oglinzi, plăci ceramice, panouri metalice, plăci de piatră, gips-carton, suprafețe vopsite
- ideal pentru fixarea rafturilor de sticlă în baie, oglinzilor pe faianță, lămpilor în interior și exterior, cutiei poștale în exterior, țevilor pluviale

AMBALARE

- cartuș din plastic 440 g, 12 buc. / bax




PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, fără a avea depuneri de praf, lubrifianți sau ulei. De asemenea, trebuie îndepărtate depunerile de apă de pe suprafețele absorbante. Suprafețele suport trebuie să fie stabile. Îndepărtați orice urma de murdărie cu ajutorul solvenților adecvați sau sablați suprafețele și apoi îndepărtați praful rezultat. Înainte de aplicare, acoperiți zona adiacentă cu folie sau bandă de protecție, dacă este necesar. Verificați dacă vopseaua, tencuiala sau orice alte straturi protectoare sunt stabile, iar dacă nu, îndepărtați-le. Întărirea adezivului impune prezența unei cantități mici de umezeală (preluată fie din atmosferă, fie din suprafața suport pe care se aplică).

MOD DE APLICARE

Aplicați adezivul pe una dintre suprafețe:

1. Sub formă de puncte pentru a acoperi suprafețele neregulate;
2. În formă ondulatorie pentru o aderență inițială mai puternică pe suprafețe mari;
3. În linii drepte pentru suprafețe mai mici. În cazul în care este folosit la exterior, aplicați în linii verticale.

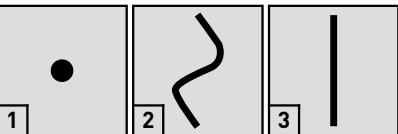

DATE TEHNICE

Materie primă	polimer reticulat cu silan
Densitate	aprox. 1,6 g/cm
Rezistență termică	între -30°C și +80°C, 100°C pe perioade scurte de timp
Rezistența lipirii	rezistent la intemperii, îmbătrânire și umiditate
Timp deschis / Timp de lucru	aprox. 15 min.
Temperatură de aplicare	între +5°C și +40°C
Capacitate de acoperire fisuri	până la 20mm
Lipire inițială	aprox. 35 g/cm ²
Rezistență finală, condiții de laborator (DIN EN 205)	1,0 - 2,0 N/mm ²
Alungire la rupere (DIN 53504)	aprox. 100%
Viteză de întărire	2 mm/24 h. (23°C / 50% r.h.)
Acoperire pe suprafețe plane	aprox. 300g/m ²
Contractii	fără contractii

DEPOZITARE

A se depozita în zone răcoroase, bine ventilate, până la 18 luni. Se recomandă depozitarea la temperaturi pozitive.

RECOMANDĂRI

Îndepărtați imediat resturile de adeziv neîntărit, curățați instrumentele de aplicare imediat după folosire, utilizând inițial o cârpă uscată, iar apoi diluanți comerciali, alcool sau ulei de curățare. Adezivul întărit este insolubil în diluanți, putând fi deci îndepărtat mecanic cu ajutorul instrumentelor adecvate (racleta). **Atenție:** eliberează metanol în timpul întăririi. Ventilați bine încăperea de lucru. A nu inspira vaporii.

* Excepție fac PE, PP, PTFE, sticlă acrilică.

** Dovedit prin metoda de testare internă Henkel 35g / cm².